


WYMIARY/WAGI

Średnica górna (wewnętrzna):	185,9 mm
Średnica górna (z kołnierzem):	200,6 mm
Średnica górna (z uchwytnymi):	195,5 mm
Średnica dolna (zewnętrzna):	169,9 mm
Wysokość (z pokrywą standardową):	155,4 mm
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie):	160,3 mm
Pojemność nominalna:	3 000 ml
Pojemność całkowita:	3 700 ml
Pojemność użytkowa:	3 350 ml
Waga pojemnika:	97 g
Waga uchwytu (pasek):	2,9 g (standard)
Waga uchwytu (pałak):	6 g (opcjonalnie)
Waga uchwytu (metal):	18,1 g (opcjonalnie)
Tolerancja wagi:	+/- 5%
Tolerancja wymiaru:	+/- 1mm




ZDJĘCIE PRODUKTU



ZDOBIENIE

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	565 mm	558,6 mm
Wysokość (H):	110 mm	138,8 mm

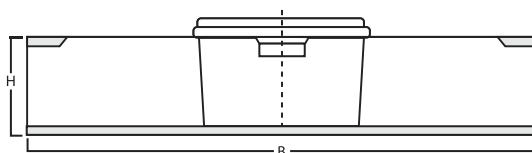

Szczegółowy wykrojnik etykiety IML dostępny jest po kontakcie z Działem Sprzedaży

POKRYWY

Nazwa: P-03FB/1
Foliowanie: TAK
Waga: 27,5 g
IML: TAK
Offset: NIE




Nazwa: P-03LB/1
Foliowanie: NIE
Waga: 26 g
IML: TAK
Offset: NIE



WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczność zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
 - Statycznie (T<23°C) : < 25 kg
- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,1 g/cm³ wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

PALETYZACJA Z WSADEM

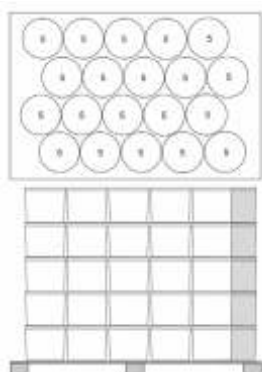

Widok z góry

Widok z boku

PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

1200 sztuk/paleta
sposób pakowania: kaptur lub worek